




PORTE - ENGIN

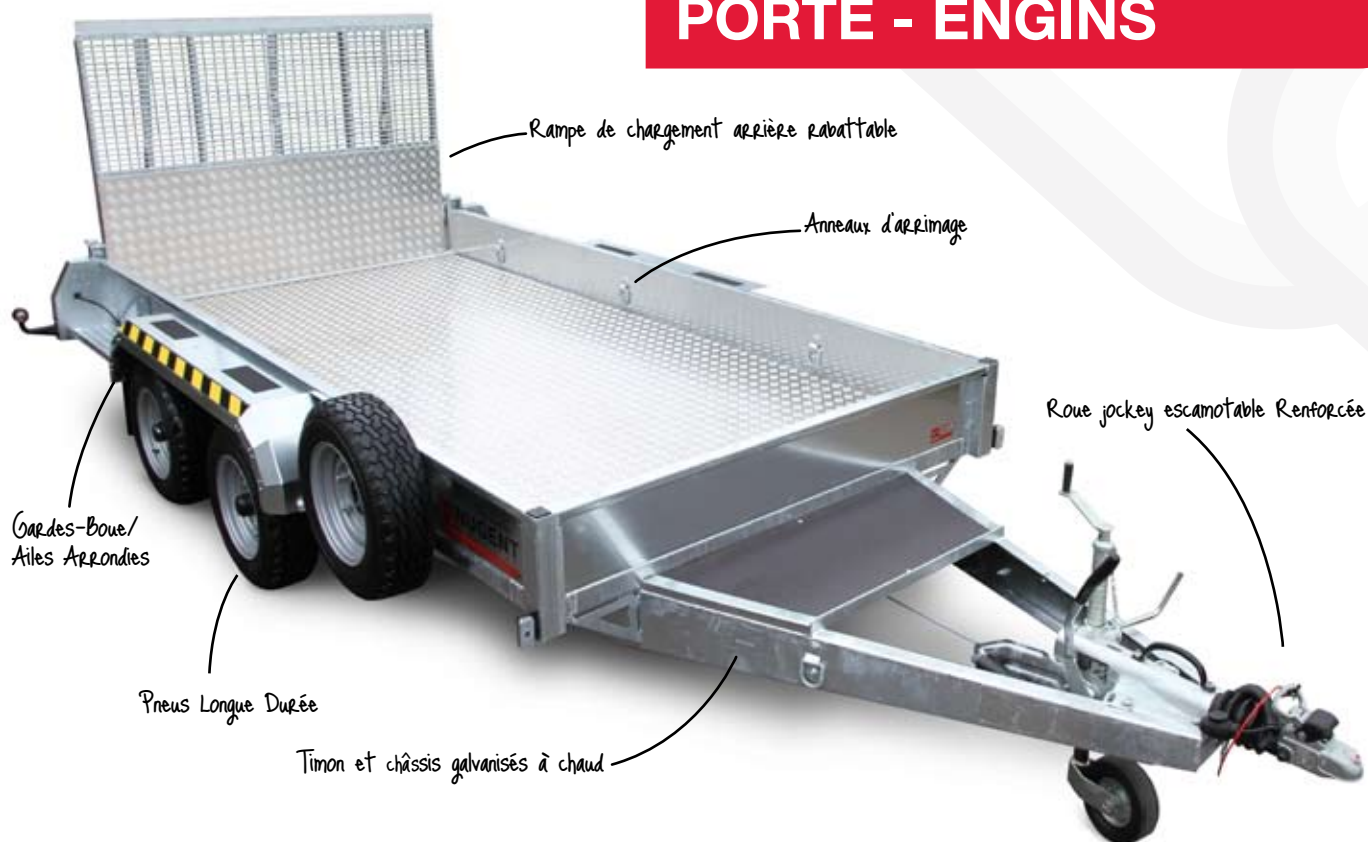

Le **porte-engins du constructeur Nugent** est l'une des plus résistantes et durables sur le marché. Approuvée conforme aux normes de l'Union Européenne (ECWVTA), elle a été conçue en fonction du meilleur **rapport résistance/poids**. La gamme complète des porte-engins peut être utilisée dans une variété d'industries où flexibilité et fiabilité sont de rigueur. Le design innovatif du châssis, en plus d'une hauteur de chargement basse, perfectionné par des années d'expérience, font de cette remorque l'une des plus perfectionnées dans le domaine du transport d'engins ou autres équipements.

La remorque est faite de tôle galvanisée à chaud et équipée d'une solide rampe arrière munie d'un dispositif de support. La remorque est équipée de ressorts à lames paraboliques et d'essieux tandem pour une parfaite suspension. Toutes les remorques sont équipées de freins de la gamme Knott, avec embrayage automatique de marche arrière, et le plancher de la benne, fait de contreplaqué d'une épaisseur de 19mm, est enduit de résine. Une plaque couvrante d'aluminium est aussi disponible en option pour le plancher.

Les modèles sont disponibles avec un maximum de poids total de 3500kg et le design standard comprend de nombreuses fonctions recommandées.

Équipement Standard

- Solide rampe de chargement arrière
- Ressorts à lames paraboliques
- Plaque couvrante d'aluminium pour plancher
- Angle de chargement à 15° (parfait pour les équipements au ras du sol)
- Freins de la gamme Knott
- Embrayage automatique
- Support baguet outils
- 8 Anneaux d'arrimage sur modèles standard, 10 sur modèles PT146
- Essieux tandem
- Roue jockey escamotable renforcée
- Roue de secours avec son support

Options

- Ridelles amovibles (deux positions)
- Rampe "couteau"
- Plancher antidérapant
- Extension hayon de chargement
- Feux électroluminescents



PORTE - ENGINS



Rallonge pour rampe de chargement pour manutentions au sol.



Anneaux d'arrimage installés selon normes. Plancher d'aluminium disponible en option.



Distributeurs de Remorques Nugent



Les remorques sont conçues pour un chargement optimal, minisant ainsi le coût de la livraison.

TYPE	REF. PRODUIT	ESSIEUX	PNEUS	POIDS TOTAL	POIDS À VIDE	DIMENSIONS UTILES CAISSE (L x l x H mm)	DIMENSIONS TOTALES (L x l mm)
PT85	12650	2	165/80R13C	2700kg	675kg	2490x1530x240	4660x2040
PT105	11239	2	165/80R13C	2700kg	760kg	3100x1530x240	5270x2040
PT105HD	11236	2	185/70R13C	3500kg	780kg	3100x1530x240	5270x2040
PT106	12885	2	185/70R13C	3500kg	800kg	3100x1875x240	5250x2420
PT126	12884	2	185/70R13C	3500kg	840kg	3710x1875x240	5880x2420
PT126 Tri	11855	3	185/70R13C	3500kg	990kg	3710x1875x240	5880x2420
PT146	11884	2	185/70R13C	3500kg	900kg	4320x1875x240	6490x2420
PT146 Tri	12886	3	185/70R13C	3500kg	1050kg	4320x1875x240	6490x2420

Les données ci-dessus sont approximatives car nos remorques sont sans cesse améliorer et sujet à des changements et ajustements.

© Copyright Nugent Trailers 2013. Tous droits réservés.



Fabriqué avec Fierté

NUGENT TRAILERS
15 Aughnagar Road, Galbally
Dungannon, Co. Tyrone
BT70 2PP
Irlande du Nord

T: + 44 (0) 28 8775 8583 (Bureau)
T: + 44 (0) 28 8775 9910 (Dépôt)
F: + 44 (0) 28 8775 8956
M: info@nugenttrailers.com
Site: www.nugenttrailers.com