




PV
PTAC 1300KG à 2500KG
PORTE-VOITURE
ROUES
EXTÉRIEURES

Un large éventail en simple et double essieux pour tous types de budgets et de véhicules

➤ Caractéristiques techniques

- Suspension par essieu à torsion de caoutchouc
- Roues indépendantes assurant un meilleur confort
- Éléments en acier galvanisé assemblés par boulonnerie
- 4 anneaux de sanglage
- Versions basculantes sur l'ensemble de la gamme
- Flèche en V pour optimiser la stabilité
- Position du treuil gauche ou droite
- Roue jockey automatique d'origine pour faciliter les manœuvres.
- Accès arrière par becquets fixes longueur 35 cm sur PV360F130 et PV360-F160
- Accès arrière par rampes amovibles sur PV400-F200/F250 (sur version vérin à gaz)
- Basculement verrouillé par 2 poignées excentriques
- Modules en acier galvanisé à chaud assemblés par boulonnerie
- Rails profilés permettant l'accès aux véhicules bas
- 2 rails de roulage en caillebotis antidérapant de largeur 43 cm
- Feux et signalisations extérieurs au plateau

Simple essieu : PV360

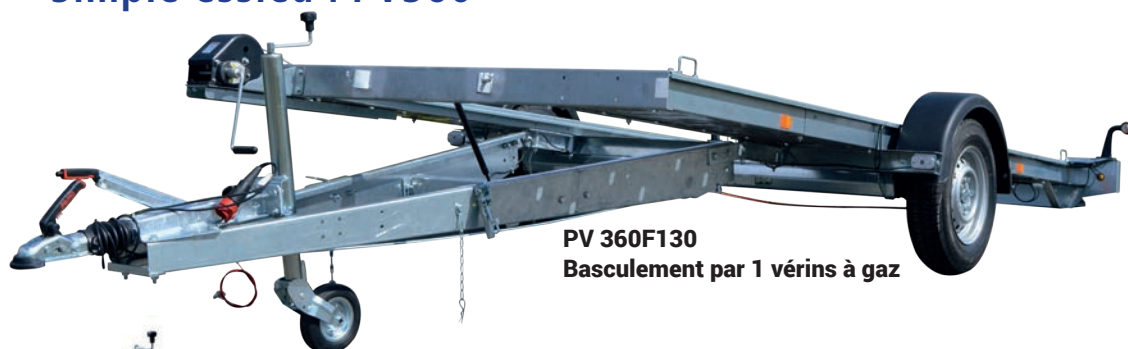

PV 360F130
Basculement par 1 vérins à gaz




Pans coupés pour
faciliter l'accès
des voitures **basses**

Largeur mini
F130 : 94 cm
F160 : 104 cm


Options :



Treuil et support treuil



Kit rampes de montée

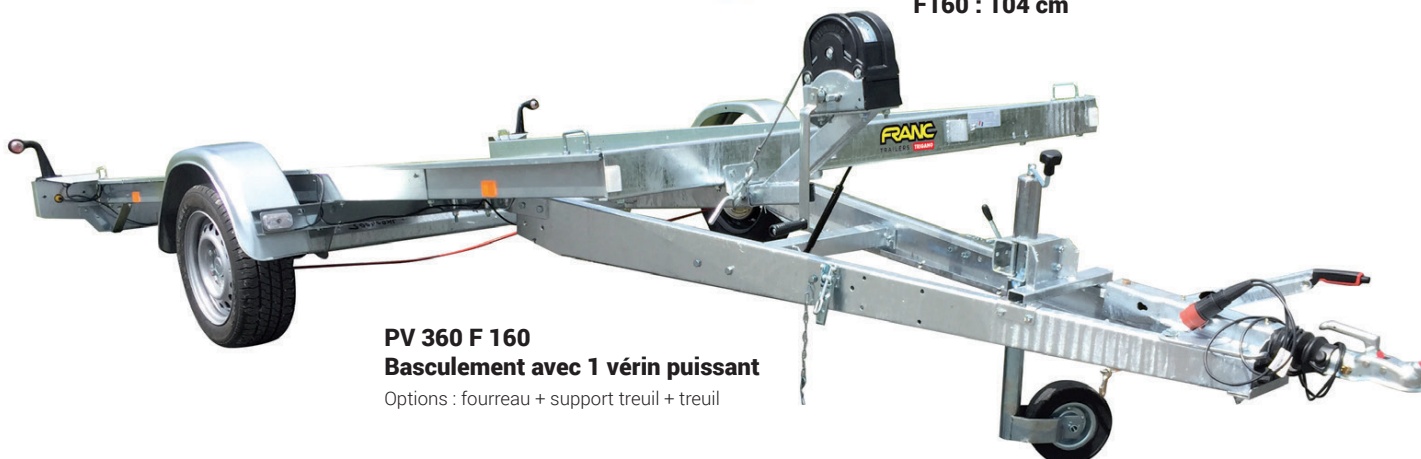

PV 360 F 160
Basculement avec 1 vérin puissant
Options : fourreau + support treuil + treuil

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

Double essieux : PV400

PV 400 F 200/250
Version VÉRIN À GAZ



PV 400 F 200/250
Version HYDRAULIQUE



Le garde-boue gauche se bascule pour permettre d'ouvrir la porte de la voiture.



Option montées :
Cales de roue + kit rampe + support treuil + treuil

Largeur mini
104 cm

➤ Caractéristiques techniques

Caractéristiques	PV 360F130	PV 360 F 160	PV 400 F 200	PV 400 F 250
PTAC	1300 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg
PTAC possible	1200 kg - 1100 kg 1000 kg - 950 kg - 750 kg	1500 kg - 1400 kg - 1300 kg 1200 kg - 1000 kg	1800 kg - 1600 kg 1500 kg	2400 kg - 2200 kg- 2000 kg 1800 kg - 1600 kg- 1500 kg
Poids à vide	329 kg	380 kg	448 kg	473 kg
Capacité essieu	1 X 1300 kg	1 X 1600 kg	2 X 1100 kg	2 X 1300 kg
Dimensions plateau utiles (m)	3,60 x 1,80	3,60 x 1,90	4,00 x 1,90	4,00 x 1,90
Dimensions hors tout (m)	5,23 x 2,43 x 0,45	5,40 x 2,54 x 0,46	5,81 x 2,43 x 0,42	5,81 x 2,43 x 0,45
Roues	165 R 13 C	195/50 R 13 C	185/70 R 13	165 x 13 C
Accessoires disponibles en option				
Roue de secours	Support roue de secours		Cale de roues (à l'unité)	
Kit rampes de montée*	Support de treuil		Basculement hydraulique	
Fourreau support de treuil Livré de série PV400F200/250	Treuil manuel 2950 kg + câble 10 m			

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

*Le kit rampe de montée est indispensable pour monter les véhicules qui ont un empattement de plus de 2,50m.



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle



FRANC

TRAILERS TRIGANO

PV PRO
PTAC JUSQU'À 3500KG


PORTE-VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis en acier galvanisés à chaud assemblé par boulonnerie
- Basculement assisté par vérins à gaz
- 2 rails de roulage en caillebotis antidérapant largeur 39 cm
- Barre de calage escamotable sur roue avant
- Support de treuil et treuil fournis
- Feux et signalisations protégés
- Longueur des rampes 2,50 m d'origine




Livrée de série avec support treuil et treuil

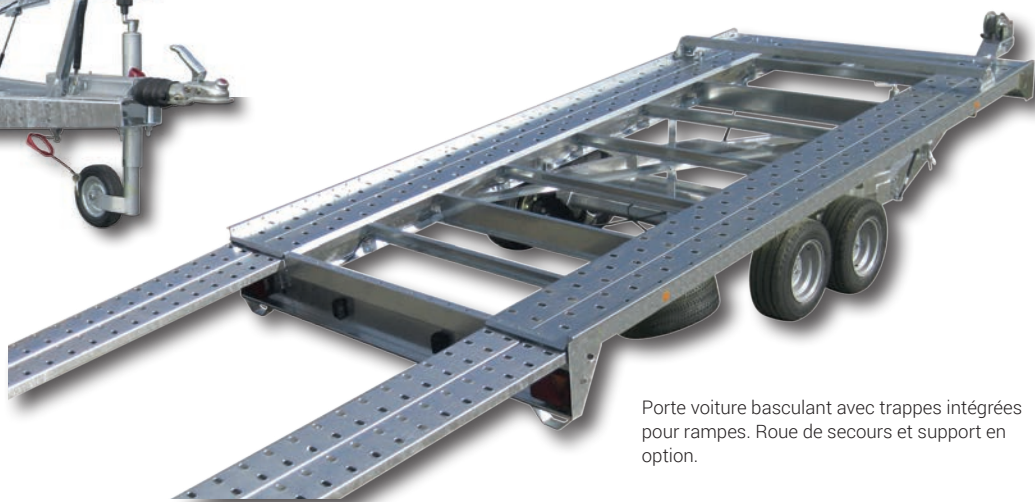


Porte voiture basculant avec trappes intégrées pour rampes. Roue de secours et support en option.



Option plancher bois complet avec trappes intégrées pour rampes. Longueur des rampes 2,5 m de série

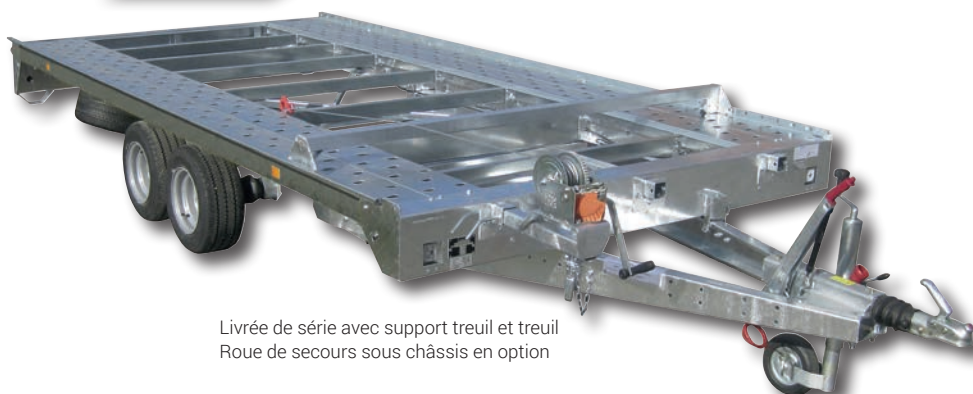

Livrée de série avec support treuil et treuil
Roue de secours sous châssis en option

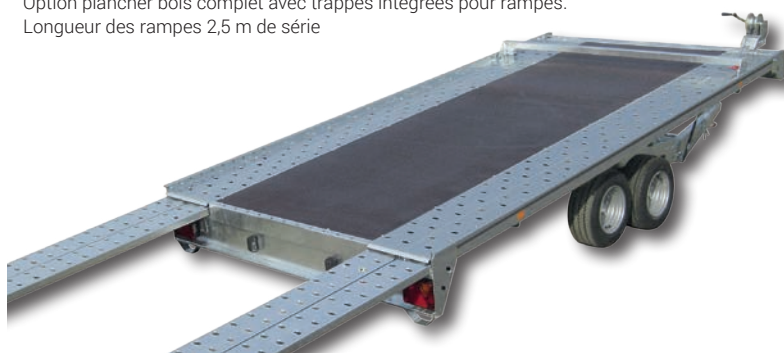

PLUS PRODUIT

- Conçue pour le professionnel et le particulier
- Plancher très bas - Roues taille basse
- Grande facilité à monter des véhicules à faible garde au sol
- Support de treuil multi positions

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS

 **FABRICATION FRANÇAISE**

PORTE-VOITURE ROUES SOUS CHÂSSIS



Option :



Kit hydraulique



Barre de calage roue arrière



Roue de secours et support

➤ Caractéristiques techniques

Caractéristiques	PV PRO 250	PV PRO 300	PV PRO 350
PTAC	2500 kg	3000 kg	3500 kg
PTAC possible	2500 kg - 2200 kg - 2000 kg 1800 kg - 1600 kg - 1500 kg	2800 kg - 2700 kg 2500 kg - 2400 kg - 2200 kg - 2000 kg	3200 kg - 3000 kg 2800 kg
Poids à vide	620 kg	700 kg	780 kg
Capacité essieu	2 X 1350 kg	2 X 1500 kg	2 X 1800 kg
Dimensions plateau utiles (m)	4,10 x 2,00	4,50 x 2,09	4,50 x 2,09
Dimensions hors tout (m)	5,45 x 2,07 x 0,65	5,81 x 2,10 x 0,67	5,81 x 2,10 x 0,67
Roues	195/55 R 10 C	195/55 R 10 C	195/50 R 13 C
Accessoires disponibles en option			
Roue de secours	Support roue de secours	Barre de calage supplémentaire	
Basculement hydraulique	Plancher bois complet		

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle