

CP 35



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation CE
- Faisceau électrique **protégé dans tube acier**
- Rampes acier + bois, **réglables en écartement**
- Béquilles **automatiques** à l'abaissement des rampes
- Ossature robuste **mécano soudée**
- 4 Anneaux d'arrimage CE
- Plancher métallique **antidérapant** (tôle larmée)
- Garde boue monobloc **acier résistant**
- Suspensions d'essieux par compression
- Freinage inertie de chaque essieux
- Béquille avant à semelle
- Timon classique*
- Anneau d'attelage BNA

*Réglage manuel de la hauteur d'attelage

OPTIONS


- Feux LED
- Porte documents étanche
- Peinture spéciale réalisée en usine
- Rampes aluminium
- Roue de secours latérale
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Butée réglable

- Roue jockey **en acier** avec béquille de forte section
- Timon **hydraulique GOURDON**
- Attache à boule diamètre 50
- Anneau d'attelage DIN 40 pour crochet Rockinger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | PTC ¹ kg | CU ² kg | dimensions utiles | | | | dimensions hors tout ³ | | rampes | | | roues |
|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|--------|
| | | | L mm | l mm | H mm | h mm | Lht mm | lht mm | long. mm | larg. mm | écart ⁴ min. mm | |
| CP 35 | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 520 | 260 | 4960 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |
| CP 35 PB | 3500 | 2800 | 3600 | 1700 | 530 | 260 | 5033 | 2270 | 1500 | 280 | 400 | 195x14 |
| CP 35 SN | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 450 | 260 | 4880 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon ⁴ à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage

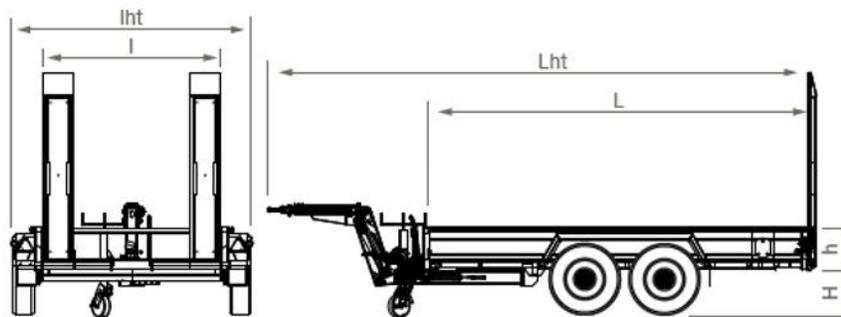

CP 35 PB



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation CE
- Faisceau électrique
- Rampes acier + bois,
- Béquilles
- Ossature robuste
- 4 Anneaux d'arrimage CE
- **Plancher bois**
- Garde boue monobloc
- Suspensions d'essieux par compression
- Freinage inertie de chaque essieu
- Béquille avant à semelle
- Timon classique*
- Anneau d'attelage BNA

*Réglage manuel de la hauteur d'attelage


OPTIONS

- Feux LED
- Porte documents étanche
- Peinture spéciale réalisée en usine
- Rampes aluminium
- Roue de secours latérale
- Plancher composite
- Cales de sécurité pour plancher composite
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Butée réglable
- Roue jockey
- Timon **hydraulique GOURDON**
- Attache à boule diamètre 50
- Anneau d'attelage DIN 40 pour crochet Rockinger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | PTC ¹ kg | CU ² kg | dimensions utiles | | | | dimensions hors tout ³ | | rampes | | | roues |
|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|--------|
| | | | L mm | l mm | H mm | h mm | Lht mm | lht mm | long. mm | larg. mm | écart ⁴ mm | |
| CP 35 | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 520 | 260 | 4960 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |
| CP 35 PB | 3500 | 2800 | 3600 | 1700 | 530 | 260 | 5033 | 2270 | 1500 | 280 | 400 | 195x14 |
| CP 35 SN | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 450 | 260 | 4880 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon[®] à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage

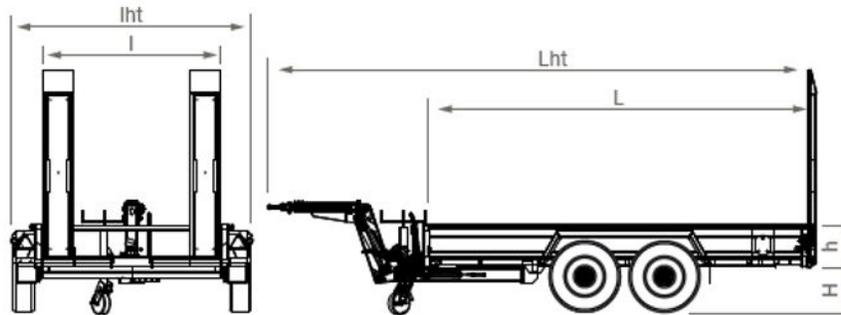

CP 35 SN



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation CE
- Faisceau électrique
- Rampes acier + bois,
- Béquilles
- Ossature robuste
- 4 Anneaux d'arrimage CE
- Plancher métallique
- Garde boue monobloc
- Suspensions d'essieux par compression
- Freinage inertie de chaque essieu
- Béquille avant à semelle
- Timon classique*
- Anneau d'attelage BNA
- **Pan coupé** spécial nacelles

*Réglage manuel de la hauteur d'attelage


OPTIONS

- Feux LED
- Porte documents étanche
- Peinture spéciale réalisée en usine
- Rampes aluminium
- Roue de secours latérale
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs

- Butée réglable
- Roue jockey
- Timon hydraulique GOURDON
- Attache à boule diamètre 50
- Anneau d'attelage DIN 40 pour crochet Rockinger

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|--------|
| TYPE | PTC ¹ kg | CU ² kg | dimensions utiles | | | | dimensions hors tout ³ | | rampes | | | roues |
| | | | L mm | l mm | H mm | h mm | Lht mm | lht mm | long. mm | larg. mm | écart ⁴ min. mm | |
| CP 35 | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 520 | 260 | 4960 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |
| CP 35 PB | 3500 | 2800 | 3600 | 1700 | 530 | 260 | 5033 | 2270 | 1500 | 280 | 400 | 195x14 |
| CP 35 SN | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 450 | 260 | 4880 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon[®] à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage

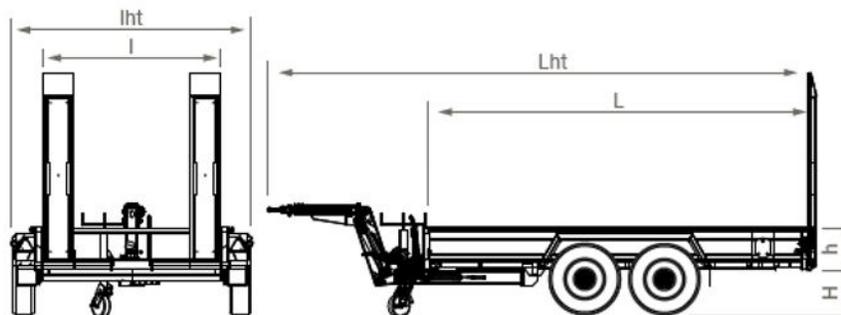

CP 35 TF



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologacion CE
- Haz electrico
- Rampas de acero + madera,
- **Patas automaticas**
- Armazon
- 4CE
- Suelo metalico
- Guardabarros monobloque
- Suspensiones de los ejes por compresion
- Frenado de inercia de cada eje
- Pata frontal con suela
- Timon fijado
- Anillo

OPTIONS

- Luces LED
- Portadocumentos
- Pintura especial
- Rampas de aluminio
- Rueda de repuesto lateral
- Kit de 2 cadenas de enganche
- Tope ajustable
- Ruedo jockey
- Timonhidraulico **GOURDON**

- Conexion
- Anillo de enganche DIN 40 para gancho Rockinger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | PTC ¹ kg | CU ² kg | dimensions utiles | | | | dimensions hors tout ³ | | rampes | | | roues |
|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|--------|
| | | | L mm | l mm | H mm | h mm | Lht mm | lht mm | long. mm | larg. mm | écart ⁴ min. mm | |
| CP 35 | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 520 | 260 | 4960 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |
| CP 35 PB | 3500 | 2800 | 3600 | 1700 | 530 | 260 | 5033 | 2270 | 1500 | 280 | 400 | 195x14 |
| CP 35 SN | 3500 | 2800 | 3400 | 1650 | 450 | 260 | 4880 | 2250 | 1500 | 280 | 350 | 195x14 |

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon ⁴ à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage

